



## 使用手冊

## 內容清單




● — 主機



● — 網路線



● — 電源線




● — 變壓器

## 安裝步驟

1. 從彩盒拿出XnBay裝置後，請勿先安裝硬碟
2. 接上網路線後，再進行供電 (請詳見P5說明)
3. 等候系統指示燈號顯示為白色恆亮
4. 透過瀏覽器開啟XnBay官網  
<https://www.xnbay.com>
5. 點擊官網首頁右上角機器圖示後，註冊一組新的XnBay用戶帳號 (與商城帳號不相通)
6. 當登入後，點擊"新增裝置"並綁定XnBay裝置 (請詳見P6說明)
7. 待綁定成功後，點擊"控制台"，進入裝置
8. 點擊控制台左側選單→ "電源管理" → "關機"，進行關機，待安裝新硬碟後，再重新進行供電 (請詳見P7~P8說明)
9. 等候系統指示燈號顯示為橘白色交替慢速閃爍

10. 開啟XnBay官網，並登入"控制台"
11. 依序點擊 "系統設置"(左側選單) → "磁碟管理員" → "安裝新硬碟" → 選擇磁碟配置
12. 等候系統指示燈號顯示為白色恆亮，則表示系統已正常運行

## 快速設置

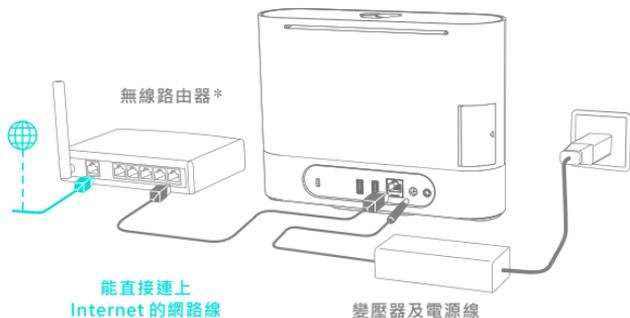

1. 請勿先安裝硬碟，且先確認家裡無線路由器的對外網路是正常的
2. 連接網路(網路線一端接上無線網路器的LAN孔，另一端接上XnBay機器)
3. 連接電源後，XnBay裝置會自動開機
4. 當系統指示燈為白色恆亮時\*\*，即表示系統已經完成開機並等待用戶綁定XnBay裝置中

... 請參考下頁，進行綁定裝置

\* 建議使用支援Gigabit的無線路由器

\*\* 當無安裝硬碟時為白色恆亮；當安裝新硬碟時為橘白色慢閃(約2秒交替閃爍，因為硬碟尚未格式化)

## 綁定裝置

1. 透過瀏覽器登入官網 <https://www.xnbay.com>
2. 點擊右上角機器圖示後註冊XnBay用戶帳號並登入
3. 點擊「新增裝置」，使用以下任一方式進行綁定：
  - 於區域網路內自動搜尋未被綁定的新裝置
  - 使用 XnKey (綁定碼) 綁定\*


... 綁定成功後，從選單點擊圖示，即可進入裝置



- ※ XnKey (綁定碼) 位於保固條碼貼紙上
  - ※ 確認商品功能正常後，請將保固貼紙貼在第14頁
- ... 完成綁定後，再參考第7-8頁，進行硬碟安裝

\*當手機使用4G行動網路上網，與新裝置在不同區域網路時，須使用XnKey進行綁定。


## 安裝硬碟框

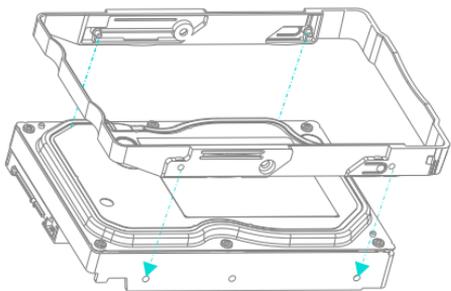

如上圖進行安裝，請確保硬碟框的卡榫有確實卡入硬碟側邊的四個螺絲孔。(不需鎖螺絲)

- ※ 建議選用24x7全天候運作、5,900 RPM的影音專用硬碟，可以得到更好的可靠性，以及省電節能的效果。
- 不建議使用7,200 RPM的桌上型PC硬碟。

## 安裝硬碟組

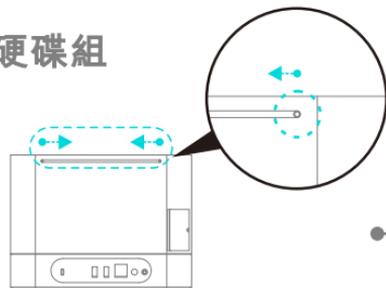

● 背面解鎖



● 正面開蓋




● 快速安裝

聽到咯一聲  
即完成安裝

- ※ 請先關機，確認電源線已移除，再打開前蓋。
- ※ 後方圓弧面預留的出風口，可提高排熱效率。

## 指示燈說明



### 系統指示燈


### 硬碟指示燈

白燈	正常運行 (恆亮) 待命模式 (慢閃)	綠燈	正常運行 (恆亮) 存取讀寫中 (閃爍) 未安裝硬碟 (熄滅)
橘燈	系統啟動中 (快閃) 未連上Internet (常亮*)		
橘 / 白燈	執行磁碟配置中 (交替快閃) 系統升級中、風扇與硬碟異常** (交替慢閃)		

\* 未插網路線 (一長一短閃爍)、無法取得IP (一長兩短閃爍)。

\*\* 硬碟異常可能是未格式化、出現壞軌、或鏡像備份異常。

## I/O接口及按鍵說明

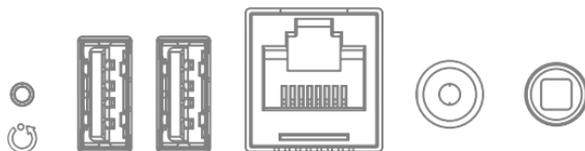

Reset

USB

RJ45

DCIN

P-Button

P-Button

電源及多  
功能按鈕

開機 (輕按 1 下)  
關機 (長按 4 秒)

DCIN

電源輸入

連接變壓器的輸出電源

RJ45

網路接口

連接網路線

USB

USB 接口

連接 USB 硬碟或隨身碟

Reset

重置按鈕  
(產品底部)

重置網路設定 (長按4秒)  
回復出廠設置\*  
(長按4秒後放開再長按4秒)

\* 警告! 回復出廠設置會刪除硬碟所有資料, 並解除裝置的帳號綁定 (包括刪除所有共享空間成員的所有檔案)

若有安裝上的疑問, 請透過以下方式聯繫客服專員或參考官網的「幫助」(Q&A)

粉絲專頁: XnBay 智慧儲存伺服器

電子信箱: Service@XnBay.com

服務時間: 週一至週五 09:00 ~ 18:00 (例假日除外)

## 安全說明

1. 請確保產品所在環境能維持恆定溫度與濕度，切勿將產品放置於直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。
2. 為確保機器正常運作，請務必將產品直立放置於平面，避免阻塞底部的進氣及散熱排氣口。
3. 請務必使用原廠出貨、安規認證的電源供應器，以確保產品運作正常。
4. 本產品不支援硬碟熱插拔，安裝、取出硬碟前，應先關機、移除電源，並注意硬碟金屬表面之溫度！

- 操作電壓：AC100~240V/ DC12V(4A)
- 電源功率：4.5~48W
- 操作環境：0~40°C；20~80%RH



## 限用物質聲明

設備名稱 Equipment name: XnBay 智慧儲存伺服器 型號 ( 型式 ) Type designation (Type) : Xn-U2						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	●	●	●	●	●
電源供應器	—	●	●	●	●	●
外殼及配件	●	●	●	●	●	●
連接線	●	●	●	●	●	●
包裝材料	●	●	●	●	●	●

備考 1 “超出 0.1 wt%” 及 “超出 0.01 wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2 “●” 係指該項限用物質之百分比含量未超過百分比含量基準值。

Note 2 : “●” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3 “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保固服務

1. 正常使用情況下，提供產品 24 個月的有限保固  
以下情況不屬於保固範圍：
  - 硬碟中的資料及檔案
  - 由非原廠授權服務商拆修而造成的損壞
  - 產品使用過程中正常的脫色、磨損和消耗
  - 使用非原廠出貨及安規認證的電源供應器
  - 消費者所處網路環境導致產品無法使用的情況
  - 未按使用手冊使用、維護、保管而造成的損壞
  - 火災、水災、雷擊等不可抗拒因素造成的損壞
2. 請確認送修前已將重要資料完整備份，移除任何儲存在此產品上的私人訊息。維修的過程會回復出廠預設值，並刪除產品上的所有檔案資料。
3. 本公司保留對產品資訊及服務解釋說明之權利，有關最新適用的產品服務資訊，請參考網站 <https://www.XnBay.com>

製造商: 環鴻科技股份有限公司  
地址: 542南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號  
電話: 049-2350876

## 保固貼紙黏貼處

保固期間為購買日或網路購物取貨日起的24個月內。

產品名稱	XnBay 智慧儲存伺服器
產品型號	Xn-U2
購買日期	年 月 日

保固貼紙  
黏貼處

經銷商戳章

